



KOMPE

· PLATAFORMAS Y
· CARRETILLAS
· ELEVADORAS
· ALQUILER Y VENTA

902 934 567
www.kompe.es

Ctra. N-II, Km. 551,5 · 08711 ÒDENA · IGUALADA (Bcn) · Tel. 93 804 34 76 · Fax 93 804 47 58 · info@kompe.es

1350SJP Telescopic Boom Lift


Plataformas telescópicas Ultraboom diésel

Características

- Tracción en las cuatro ruedas y dirección en las cuatro ruedas más eje oscilante que ofrecen una movilidad excelente en el lugar de trabajo
- Ejes extensibles hacia afuera que permiten un ajuste rápido
- La capacidad de la plataforma dual con un máximo de 450 kg proporciona una mayor versatilidad y productividad

Resumen de especificaciones

- Altura de la plataforma elevada: 41,15 m
- Anchura total: 2,49 m
- Prestaciones de la plataforma: hasta 450 kg

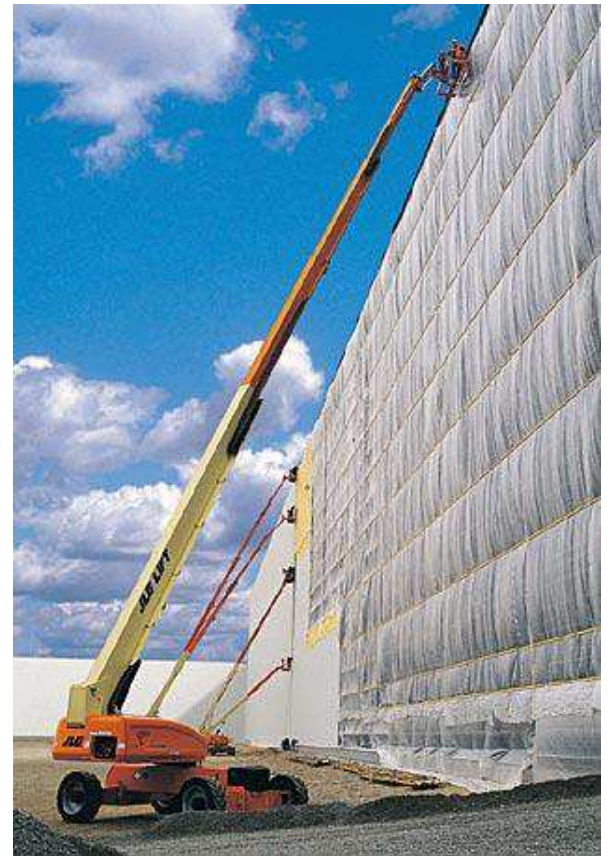

1350SJP Telescopic Boom Lift Specifications

Alcance

Altura de la plataforma	41.30m
Alcance horizontal	24.38m
Rotación	360° Continuous
Capacidad de la plataforma-Limitada	450kg
Capacidad de la plataforma-Ilimitada	230kg
Giro de plataforma	180°
JibPLUS® - Longitud	2.44m
JibPLUS® - Movimiento horizontal	180°
JibPLUS® - Movimiento vertical ²	130° (+75, -55)
Dimensiones de la plataforma	0.91 x 2.44m

Anchura total-Ejes retractados	2.49m
Anchura total-Ejes extendidos	3.81m
Giro de cola	1.68m
Altura recogida	3.05m
Longitud recogida	11.86m
Distancia entre ejes	3.81m
Distancia al suelo - Eje	0.30m
Distancia al suelo - Chasis	0.65m
Peso ¹	20,400kg
Presión sobre el suelo máx.*	7.5kg/cm ²

Chasis

Velocidad de desplazamiento	5.2 km/h
Pendiente superable	45%
Radio de giro (interior) - Ejes retractados	4.39m
Radio de giro (interior) - Ejes extendidos	2.44m
Radio de giro (exterior) - Ejes retractados	6.86m
Radio de giro (exterior) - Ejes extendidos	5.89m
Ratio de marcha en cangrejo ³	1:1
Oscilación del eje	30cm
Dimensiones de los neumáticos	445/50D710
Tipo de neumáticos	Foam-Filled

Fuente de alimentación

Motor diésel	56kW
Capacidad del depósito de combustible	117L
Depósito hidráulico	208L
Alimentación aux.	12V DC